



## BioStar2 장치 일괄 편집 인증 모드 편집 방법

---

SUPREMA / 기술지원팀


## [정의]

- ☞ BioStar 2.9.6.40 버전 이상에서 지원
- ☞ 같은 모델명 복수 선택 시 설정 가능

## [절차]

### 1) BioStar 2 로그인

- 장치 메뉴 클릭
- 복수의 같은 모델 체크 박스 선택
- **일괄 편집** 버튼 클릭

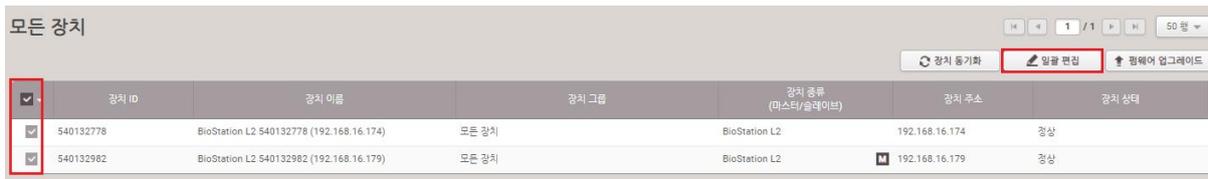

<input checked="" type="checkbox"/>	장치 ID	장치 이름	장치 그룹	장치 종류 (마스터/슬레이브)	장치 주소	장치 상태
<input checked="" type="checkbox"/>	540132778	BioStation L2 540132778 (192.168.16.174)	모든 장치	BioStation L2	192.168.16.174	정상
<input checked="" type="checkbox"/>	540132982	BioStation L2 540132982 (192.168.16.179)	모든 장치	BioStation L2	M 192.168.16.179	정상



<input checked="" type="checkbox"/>	장치 ID	장치 이름	장치 그룹	장치 종류 (마스터/슬레이브)	장치 주소	장치 상태
<input checked="" type="checkbox"/>	543719526	FaceStation F2 543719526 (192.168.16.240)	모든 장치	FaceStation F2	M 192.168.16.240	정상
<input checked="" type="checkbox"/>	543727128	FaceStation F2 543727128 (192.168.16.176)	모든 장치	FaceStation F2	192.168.16.176	정상

### 2) 인증 모드 우측의 **연필 모양** 버튼 클릭

- **+추가** 버튼 눌러 인증모드 추가 진행



### 일괄 편집

- 전체 권한  전체 권한
- 표준 시간대
- 일광 절약 시간
- 슈프리마 스마트 카드  사용 안 함  Classic/Plus  DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3  SR/SE  SEOS
- 슈프리마 스마트 카드 레이아웃
- 커스텀 스마트 카드  사용 안 함  Classic/Plus  DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3  FeliCa Standard
- 커스텀 스마트 카드 레이아웃
- 서브넷 마스크
- 게이트웨이
- 인증 모드 

<input type="checkbox"/>		Always	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Always	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 매칭 대기 시간  7 sec
- 사용자 ID 표시  전체 표시
- 사용자 이름 표시  전체 표시
- 장치 포트  51211
- 연결 모드  장치에서 서버 연결

### 일괄 편집


- 표준 시간대
- 일괄 결약 시간
- 슈프리마 스마트 카드  사용 안 함  Classic/Plus  DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3  SR/SE  SEOS
- 슈프리마 스마트 카드 레이아웃
- 커스텀 스마트 카드  사용 안 함  Classic/Plus  DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3  FeliCa Standard
- 커스텀 스마트 카드 레이아웃
- 서브넷 마스크
- 게이트웨이
- 인증 모드  Always
- 매칭 대기 시간
- 사용자 ID 표시
- 사용자 이름 표시
- 장치 포트
- 연결 모드  장치에서 서버 연결
- 서버 주소
- 서버 포트
- RS-485

### 3) 성공 메시지 확인



### [오류 사항 확인]

#### 1) 단말기 모델명이 상이한 장치들 선택 시 인증 모드 편집 불가능

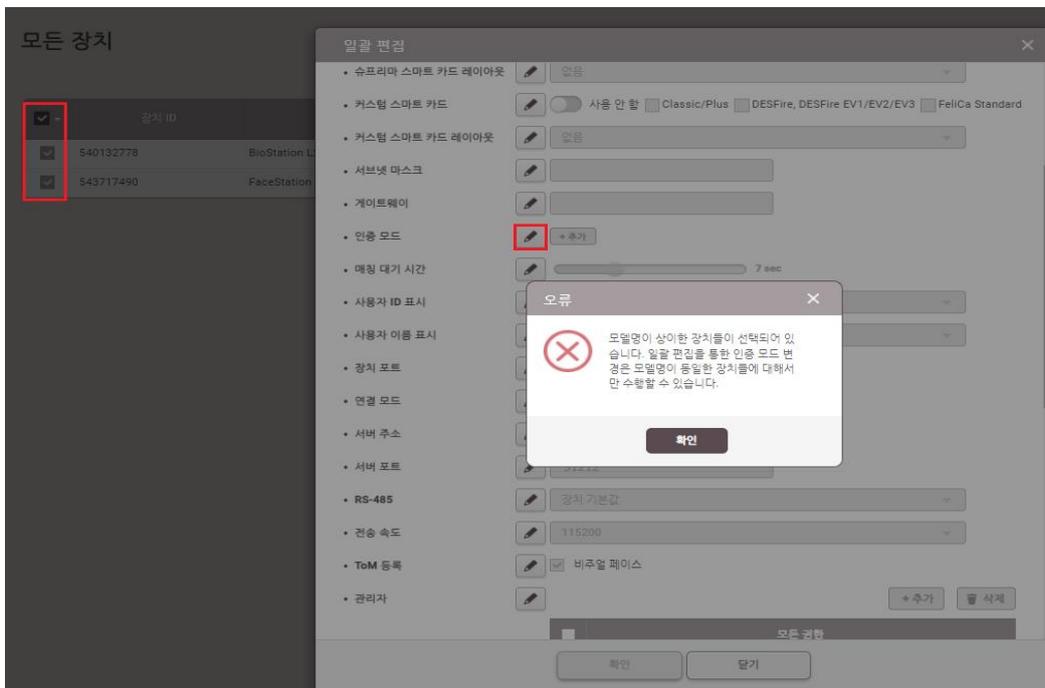

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.